

■特長

簡素で経済的な工法

●最もオーソドックスな屋根工法。母屋が木骨でも鉄骨でも施工ができる点で、工場や倉庫の屋根のほか、ガレージ、農作業場などの簡易ハウスや外壁下見材、農業用囲いなど広範に使用可能。

■施工上の注意


緊結は1山置きが原則

●屋根工事の場合、母屋が木骨でも鉄骨でも、緊結は1山置きが原則ですが、2山半重ねにしますと雨漏りの心配がありません。

●外壁工事の場合は、2山置きにしてください。



■断面形状

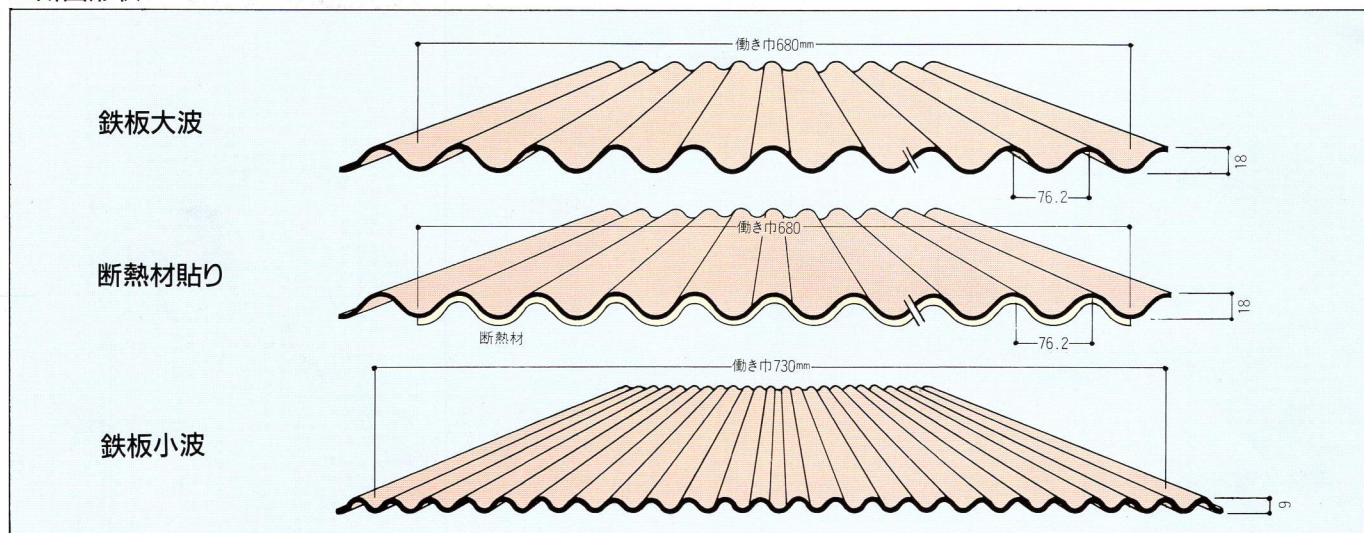

■用途

工場、倉庫、駅舎、農作業場、簡易ハウス、ガレージ、自転車置場などの屋根、外装。
農業用土木用の囲い。

■使用材質

原板名	大波	小波
亜鉛鉄板	0.35~1.0	0.27~0.4
着色亜鉛鉄板		
塩ビ鋼板		

※その他の材質も成型加工致します。ご相談下さい。

■設計参考仕様

種別	鉄板大波	鉄板小波
原板巾	914mm	914mm
働き巾	680mm	730mm
山数	11	25
勾配	10/100以上・障害物のある場合20/100以上	
曲率半径	15m以上	
母屋間隔	一般地域900mm以内・多雪地帯600mm以内	

■参考修め図

