
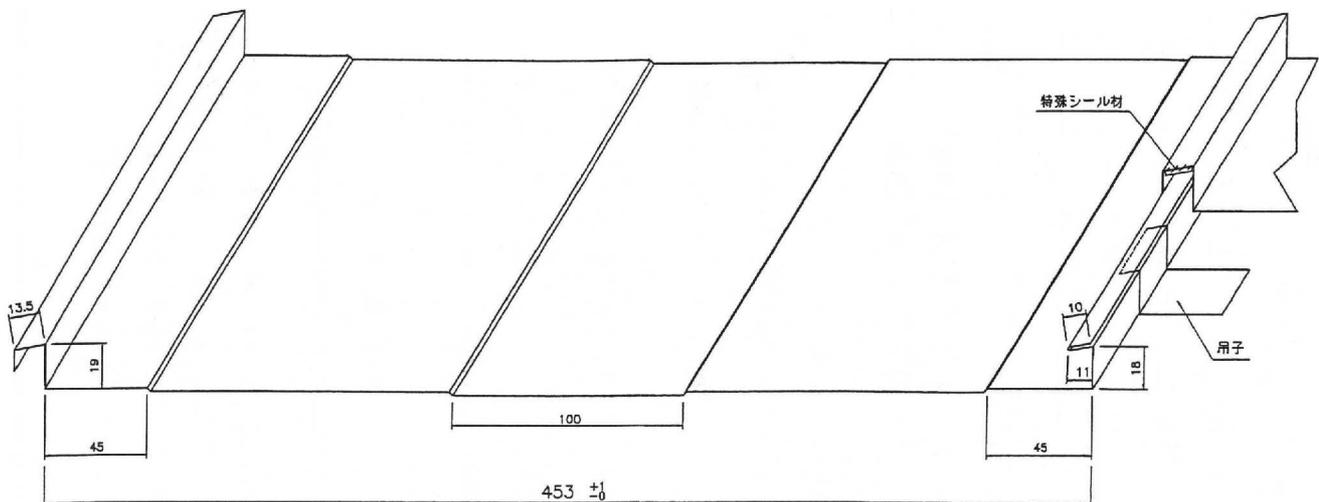


平成ルーフ

用途 一般住宅、学校、会館、体育館、牧舎、協会、工場、倉庫などの屋根。

使用材質	板厚
カラー亜鉛鉄板	0.35 ~ 0.4
塩ビ鋼板	0.35 ~ 0.4
アクリル鋼板	0.35 ~ 0.4
フッ素樹脂鋼板	0.35 ~ 0.4
ガルバリウム鋼板	0.35 ~ 0.4
カラーステンレス	0.3 ~ 0.4

設計参考仕様	平成ルーフ
原板巾	530mm
働き巾	455mm
勾配	25/100以上
母屋間隔	600 ~ 900mm
下地	アスファルトルーフィング 及びフェルト敷き込み

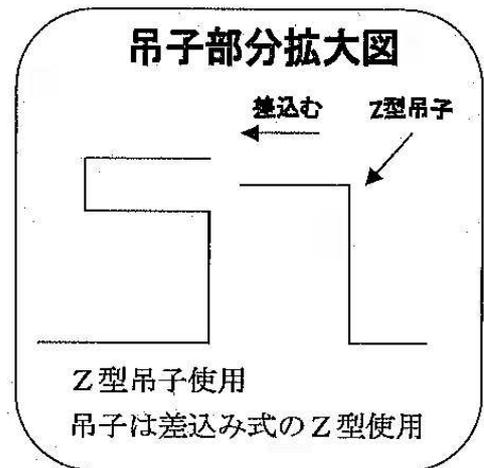

発売元

 **丸十商事株式会社**

〒006-0807 札幌市手稲区新発寒七条一丁目3番5号

TEL (011) 665 - 3011
FAX (011) 665 - 3566