

■特長

あらゆる建物に華麗にフィット

●内装、外装及び天井の最もオーソドックスな乾式工法。パネルがシンプルで、どのような建物にもマッチし、工法も簡単で経済的。

■用途

事務所、工場、倉庫、学校、体育館、図書館、会館、劇場、病院、駅舎、アーケード、ビルディング、一船住宅などの内、外装と天井。

■使用材質

使用原板	板厚 mm
カラー亜鉛鉄板	0.35~0.5
塩ビ鋼板	0.35~0.4
アクリル鋼板	0.35~0.4
ふっ素樹脂鋼板	0.35~0.4
カラーアルミ	0.60~0.8
カラーステンレス	0.30~0.4

■緊結方法

ステンレスリベット・タッピングにて緊結。




■設計参考仕様

タイプ	標準	目地なし	
原板巾	180mm	170mm	
働き巾	F	116mm	106mm
	M	115mm	105mm
	H	115mm	105mm
胴縁間隔	455~606mm		
防火スパン	断熱防露材の裏打		


■附属品

別途ご相談下さい。

■目地なしタイプジョイント部

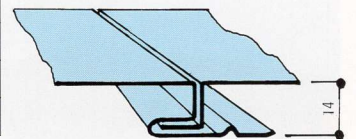

■断面形状

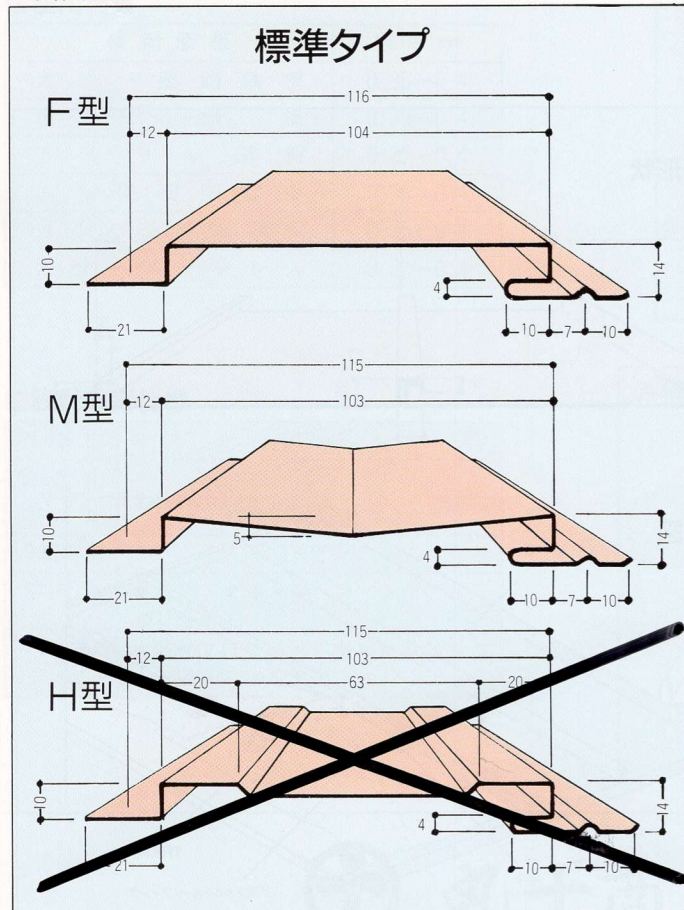

■断面形状

